EINHÄNGEVORRICHTUNG

EV3
EV4
EV5

EV3

EV4

EV5

Anwendung

Einhängevorrichtung für offene und geschlossene Betonbehälter (nicht gasdicht)

Technische Daten

Sämtliche OPTIMIX-Baureihen einsetzbar

Horizontale Verstellung bis zu ± 60°

EV3: Kabelführung am Seil, optional am Mast

EV4: Kabelführung am Seil

EV5: Kabelführung am Mast, optional am Seil
Bei Geruchsemission

Galgen, Bodenlager und Wandhalterungen in V2A

Mast: 100 x 100 / 120 x 120 / 150 x 150 mm V2A

Seilwinde verzinkt (max. Zuglast 650 bzw. 1200 kg) mit V4A-Seil Ø 8 mm

Optional: Seilwinde in V2A (max. Zuglast 900 kg)

EV3

Andübeln der Masthalterung innen an der Behälterwand

4-12 m Behälterhöhe

EV4

Andübeln der Masthalterung außen auf die Behälterdecke

4-12 m Behälterhöhe

EV5

Andübeln der Masthalterung innen sowie die Galgenhalterung außen an der Behälterwand

4 - 12 m Behälterhöhe

Andere Behälterhöhen auf Anfrage

Zubehör (optional)

Höhenanzeige zur Bestimmung der genauen Höhe des Rührwerks im Behälter

AGRAR

BIOGAS

INDUSTRIE

EINHÄNGEVORRICHTUNG

EV3
EV4
EV5

Einhängevorrichtung EV3 / EV4 / EV5		
EV3	**EV4**	**EV5**
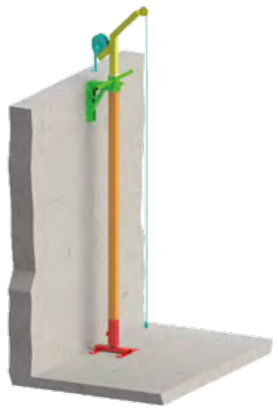	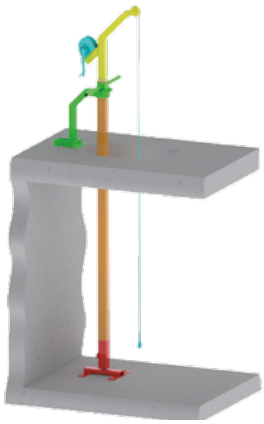	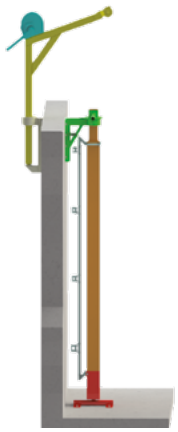
Wandhalter mit PVC-Buchse und Schwenkarm	Deckenhalterung mit PVC-Buchse und Schwenkarm	Wandhalter mit PVC-Buchse und Schwenkarm
Galgen 100er	Galgen 100er	Galgen und Wandhalterung außen mit PVC-Buchse

* 650er, 1200er sowie 900er Seilwinde am EV5-Galgen möglich

Technische Änderungen vorbehalten

AGRAR

BIOGAS

INDUSTRIE

© SUMA Rührtechnik GmbH | Martinszeller Str. 21 | DE-87477 Sulzberg
Tel: +49 8376 / 92131 - 0 | Fax: - 19 | info@suma.de | www.suma.de

Stand: 2023-05