DISPOSITIF DE SUSPENSION

EV3
EV4
EV5

EV3

EV4

EV5

Application

Dispositif de suspension pour des cuves en béton ouvertes et fermés
Cuves en béton (non étanche au gaz)

Données techniques

Toutes les séries OPTIMIX sont compatibles

Pivotement latéral ± 60°

EV3: Guide-câbles sur la corde, en option sur le mât

EV4: Guide-câbles sur la corde

EV5: Guide-câbles sur le mât, en option sur la corde en cas d'émission d'odeur

Potence, Stockage au sol et support mural en ss304

Mât: 100 x 100 / 120 x 120 / 150 x 150 mm en ss304

Treuil câble zingué
(max. Charge de traction 650 resp. 1200 kg)
avec corde ss304 Ø 8 mm

En option: treuil à câble en ss304
(max. charge de traction 900 kg)

EV3

Pour la fixation à l'aide de chevilles sur la paroi de la cuve jusqu'à une hauteur de 12 m

EV4

Pour la fixation à l'aide de chevilles sur la dalle jusqu'à une hauteur de 4-12 m

EV5

Cheviller le support de mât à l'intérieur et le support de potence à l'extérieur sur la paroi de la cuve

4 - 12 m hauteur de la cuve

Autres hauteurs de cuve sur demande

Accessoires (en option)

Indicateur de hauteur pour déterminer la hauteur exacte de l'agitateur à l'intérieur du réservoir

DISPOSITIF DE SUSPENSION

EV3
EV4
EV5

Dispositif de suspension EV3 / EV4 / EV5		
EV3	**EV4**	**EV5**
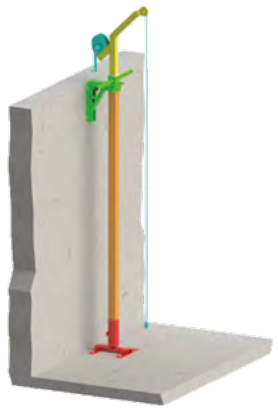	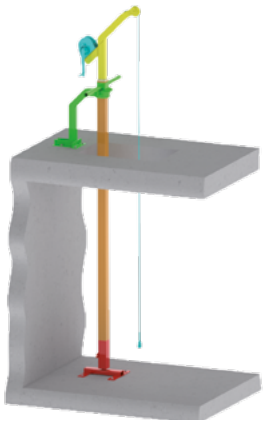	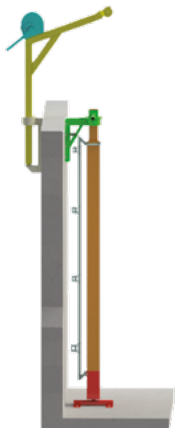
Support mural avec prise PVC et bras pivotant	Support plafond avec prise PVC et bras pivotant	Support mural avec prise PVC et bras pivotant
Potence de 100	Potence de 100	Potence et Support mural à l'extérieur avec prise PVC

* Treuil de 650, 1200 et 900 possible sur la potence de l'EV5

Sous réserve de modifications techniques

© SUMA Rührtechnik GmbH | Martinszeller Str. 21 | DE-87477 Sulzberg
Tel: +49 8376 / 92131 - 0 | Fax: - 19 | info@suma.de | www.suma.de

L'état: 2023-05